


Juka Hawana W 125/115

Chladicí vitrína obslužná ventilovaná

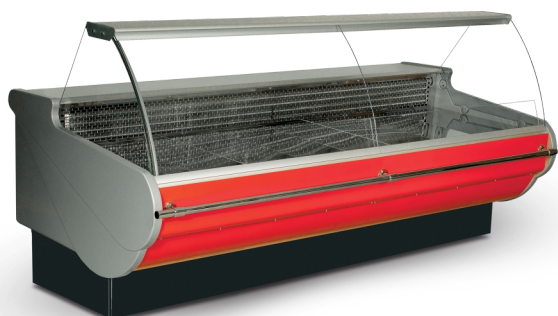


Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- bočnice ABS
- zadní plexi krytí
- chromovaná tyč proti nárazu
- zásuvka 230 V / 50 Hz



Vyhřívané přední sklo



Chromovaná tyč proti nárazu

Chladicí vitrína obslužná ventilovaná

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: sleva dle délky vitríny
- 2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C):
 - vyhřívaná plocha / vodní lázeň
- samoobslužná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami
- automatické odpařování kondenzátu
- skleněná police • dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- police na tašky kruhový nebo čtvercový profil • kolečka
- odkládací deska žula
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- deska pod váhu nebo pokladnu
- pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu
- lakovaný výparník: příplatek dle délky
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

Design a materiál

Počet a typ dveří

Parametry a obsah

Výstavní plocha m² 0.82

Výkon a spotřeba

Energetická třída E

Design a materiál	
Počet a typ polic	
Nožky / nohy	Nastavitelných Nožek
Kolečka	Na objednávku
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení	LED

Parametry a obsah		
Teplotní rozsah	°C	0 až +6
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	160 / 130
Hrubý / čistý objem	l	

Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	130
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba		
Denní spotřeba	kWh/24h	4.74
Roční spotřeba	kWh/rok	1729
Příkon	W	460
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	51

Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1250 x 845 x
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1330 x 1150 x 1250
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1450 x 1300 x 1500
Přepravní kontejner	40 ks	9 stop